


Dry powder compactor Compactadora de polvos en seco

Kompactor 200 it's a dry powder compactor designed especially for production, which meets the highest requirements and standards of the pharmaceutical industry. Its enclosed and sealed cabin allows to deliver up to 200 kg/h of granulated product.

Kompactor Developer es un compactador de polvos diseñado para realizar granulación en seco, especialmente para desarrollo y lotes piloto, cumpliendo con los más altos requisitos y estándares de la industria farmacéutica.

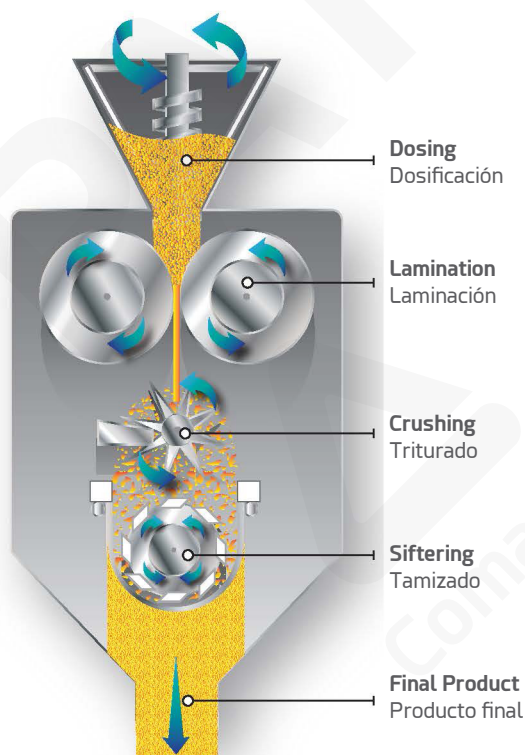

-  **Exchangeable rolls**
Rodillos intercambiables
-  **Rolls cooling system**
Sistema de refrigeración de rodillos
-  **Fully automation**
Automatización completa
-  **Raw material fill hopper with screw feeder and stirrer**
Tolva de materia prima con tornillo dosificador y agitación
-  **Compression rolls speed variation**
Velocidad variable de rodillos de compactación
-  **Rolls gap variation, adjustable by software**
Distancia de rodillos variable, ajustable por software
-  **Independent and dismantable flake crusher with speed variation**
Triturador con velocidad variable, extraíble e independiente
-  **Independent rotating and oscillating sifter**
Tamizador giratorio y oscilante independiente
-  **Variable shape & section interchangeable meshes**
Malla de sección y formas variables e intercambiables
-  **Touchscreen panel**
Panel touchscreen
-  **Approved by FDA**
Materiales aprobados por FDA

Kompactor 200

Roller Compactor


Compactador Roller





Dry powder granulation

Granulación de polvos en seco

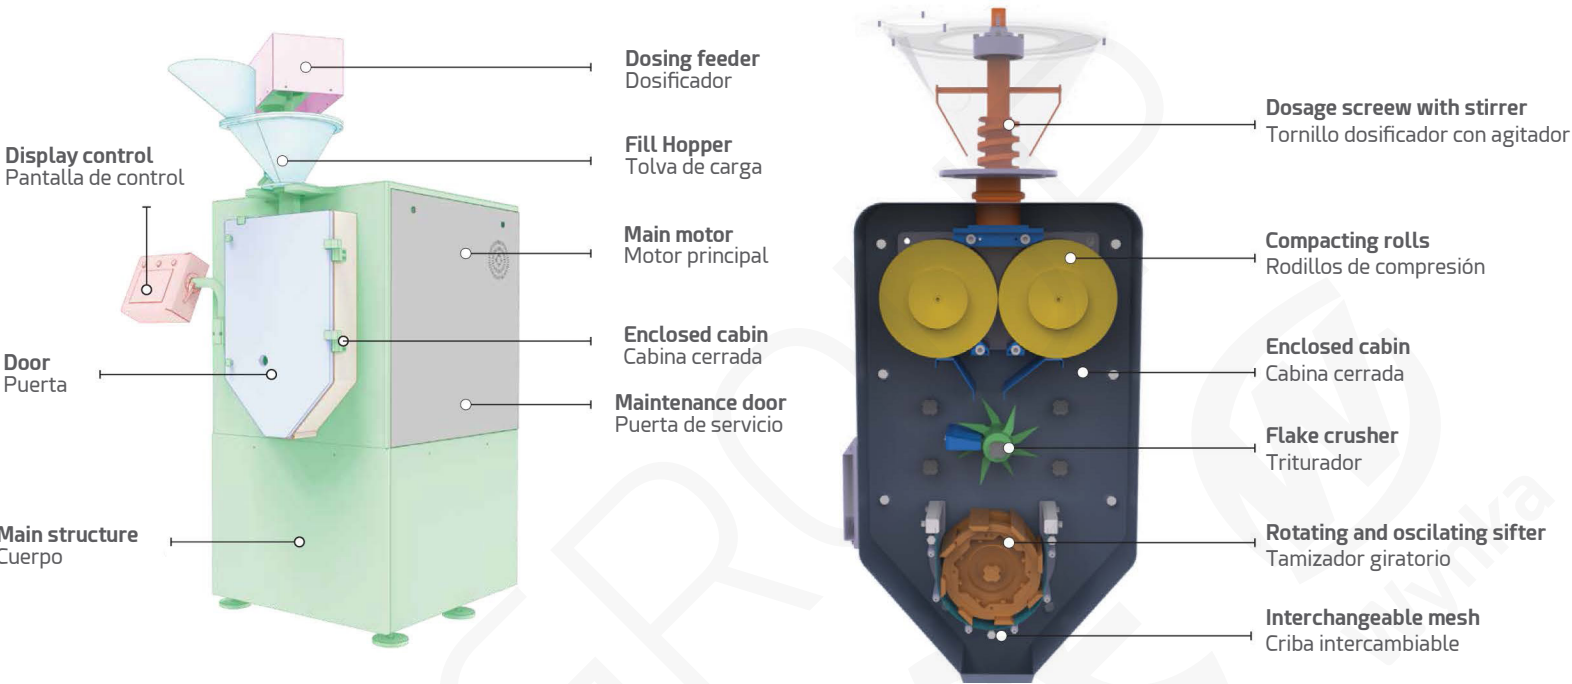

Touchscreen display
Pantalla táctil

Enclosed cabin
Cabina cerrada

Speed and force variation in compacting rolls
Velocidad y fuerza variables en rodillos de compresión

Speed variation in flake crusher / removable
Triturador con velocidad variable / removible

Variable oscilation and rotation sifter
Giro y oscilación de tamiz variable



Specifications / Especificaciones	
Roller diámetro Diametro de rodillo	200 mm
Roller width Ancho de rodillo	75 mm
Rollergap Apertura de rodillo	1- 5 mm
Rollerspeed Velocidad de rodillo	38 rpm
Compacting strenght Fuerza de compresión	120 kN.
Production Producción	~200 kg / h

PATGROUP reserves the right to introduce in its machinery, at any time and without prior notice, any modifications, details or supply of accessories which it deems appropriate for constructive or commercial improvement.
PATGROUP se reserva el derecho de introducir en sus maquinarias, en cualquier momento y sin previo aviso, las eventuales modificaciones, detalles o suministro de accesorios que considere conveniente para el mejoramiento constructivo o comercial.

www.patgroup-sa.com

SPAIN | ESPAÑA

UNITED STATES | ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA | ARGENTINA

✉ info@patgroup-sa.com